

PC-732G-LED + 3G-COM

GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- 1 Panel PC-732G de 6 zonas en la placa principal + 1 zona en teclado expandible a 32
- 1 Teclado modelo G-LED732, hasta 8 indicaciones de zonas mediante led
- 1 Comunicador 3G-COM-G simple SIM. Combina comunicaciones 3G, WiFi y SMS

PC-732G-LED + IP-500

GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- 1 Panel PC-732G de 6 zonas en la placa principal 1 zona en teclado expandible a 32
- 1 Teclado modelo G-LED732, hasta 8 indicaciones de zonas mediante led
- 1 Comunicador IP-500-G

PC-732G-LED GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- 6 zonas en la placa principal + 1 zona en teclado.
Expandible hasta 32 zonas.
- Compatible con expansor de zonas EXP-8Z.
- Hasta 24 zonas inalámbricas con teclado G-LCD732RF.
- 2 salidas PGM en la placa principal.
- Hasta 2 particiones independientes.
- Hasta 512 eventos en memoria.
- 32 códigos de usuario.
- Buses de datos supervisados.
- Hasta 8 teclados G-LED732, G-LCD732, G-LCD732RF
- Permite expandir hasta 4 salidas más en modo inalámbrico, utilizando teclado LCDRF.
- Compatible con 3G-COM-G, IP-500G y FRA-200.

PC-900G-LED GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- 9 zonas expandibles a 32 con expansores cableados.
- 24 zonas inalámbricas utilizando KPD-860RF ó G-LCD732RF.
- 4 particiones y 32 Códigos de usuario.
- Control de particiones mediante teclado de forma sencilla y amigable.
- 4 Salidas PGM cableadas + posibilidad a 4 salidas PGM inalámbricas.
- Memoria de 512 eventos.
- Programación del panel y comunicadores mediante App Garnet Programmer y soft para Windows AC4.
- Agenda de armados y desarmados automáticos.
- Armado del panel por inactividad.
- Selección de escenarios de comunicación para cada evento.
- Bloqueo de eventos por fallas o disparos reiterados (Opcional).
- Auto apagado del panel por niveles críticos de batería. Protege la vida de la batería y evita falsos disparos.

PC-732G-LCD + 3G-COM

GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- 1 Panel PC-732G de 6 zonas en la placa principal + 1 zona en teclado expandible a 32
- 1 Teclado modelo G-LCD732, con LCD azul, doble línea de 32 caracteres
- 1 Comunicador 3G-COM-G simple SIM. Combina comunicaciones 3G, WiFi y SMS

IR-1000RF DETECTOR INALAMBRICO GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Alcance: 11 m x 11 m, 90 grados de ángulo de visión
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 °C.
- Altura de Montaje: entre 1 y 3 m.
- Tamper Anti desarme.
- Tamper magnético Anti Desmonte.
- Modo de Funcionamiento: Normal y hostil.
- Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente I01-P.
(próximamente)
- Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado)
- Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido)

DGW-500 DETECTOR INFRARROJO PASIVO DIGITAL GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Instalación Rápida
- Antena incorporada al PCB.
- Código ID único.
- Modo sleep de ahorro de energía.
- Ultra bajo consumo.
- Modo prueba de paseo.
- Batería de litio 3V y 1.5AH, modelo CR123A.
- Procesamiento digital de la señal.
- Compensación térmica.
- Alta inmunidad a falsas alarmas
- 11mts. de alcance de detección
- Frecuencia de operación de 434MHz
- Base desmontable para pared

DGW-500 PET DETECTOR INFRARROJO PASIVO DIGITAL GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Instalación Rápida
- Inmunidad a mascotas hasta 18 kg.
- Antena incorporada al PCB.
- Código ID único.
- Modo sleep de ahorro de energía.
- Ultra bajo consumo.
- Modo prueba de paseo.
- Batería de litio 3V y 1.5AH, modelo CR123A.
- Procesamiento digital de la señal.
- Compensación térmica.
- Alta inmunidad a falsas alarmas
- 11mts. de alcance de detección
- Frecuencia de operación de 434MHz

DGM-300 DETECTOR MAGNETICO INALAMBRICO GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para operar en conjunto con los receptores de la familia 2-Way Wireless System® de Garnet Technology.
- Compatible con KPD-860RF.
- Sensibilidad: 1,38 – 2,36%/pies.
- Potencia de la batería: Batería de litio 3V y 1.5Ah, modelo CR123A.
- Patrón de sonido de advertencia: Patrón temporal de tres pulsos
- Perceptibilidad de la alarma: 85 dBA/3 m.
- Amplitud de temperatura de funcionamiento: 0~49 °C (32 °F~120 °F).
- Radiofrecuencia: 433 MHz.
- Humedad relativa: 10~85%.
- Tamaño: 120 mm de diámetro x 5,3 mm de profundidad.

MP-400A EXTERIOR C/FLASH SIRENAS GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Magnetodinámica Autoalimentada
3 tonos.
- Batería de 12V/1.3Ah
- Led multifunción, con memoria de alarma

MP-300 EXTERIOR C/FLASH SIRENAS

GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Magnetodinámica 3 tonos.
- Consumo 1,4A y 118dB.
- Led multifunción, con memoria de alarma.

MP-150 EXTERIOR SIRENAS GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Magnetodinámica 3 tonos.
- Consumo 1,4A y 118dB.

MP-200 EXTERIOR SIRENAS

GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Doble Piezoeléctrica 6 tonos.
- Consumo 900 mA y 123dB

MP-1500 EXTERIOR SIRENAS

GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Piezoeléctrica 1 tono.
- Consumo 500 mA y 120dB

MP-1000 EXTERIOR C/FLASH SIRENAS GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Piezoeléctrica 1 tono.
- Consumo 900mA y 120dB

MP-100ST INTERIOR SIRENAS

GARNET ALONSO



CARACTERÍSTICAS

- Piezoeléctrica sin Tamper 1 tono.
- Consumo 400 mA y 120dB.

3G-COM-G COMUNICADORES GARNET ALONSO



CARACTERISTICAS

- Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11.
- Certificado FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
- Potencia de transmisión: 20,5 dBm.
- Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.
- Antena: tipo PCB trace.
- Doble vía de comunicación WiFi y 3G UMTS/HSDPA.
- Compatible con A2K4/A2K8 (Version 2.8 o superior) y PC-732 (Todas las versiones)
- 2 destinatarios IP para reportes de monitoreo.
- Permite la programación propia y del panel con el software AC4
- Permite la programación por App en modo AP desde Garnet Programmer

IP-500G COMUNICADORES GARNET ALONSO



CARACTERISTICAS

- Compatible con A2K4/A2K8 (Versión 2.8 o superior) y PC-732 (Todas las versiones)
- Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11.
- Certificado FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
- Potencia de transmisión: 20,5 dBm.
- Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.
- Antena: tipo PCB trace.
- 2 destinatarios IP para reportes de monitoreo.
- Permite la programación propia y del panel con el software AC4
- Permite la programación por APP en modo AP desde la app Garnet Programmer
- Reportes con formato residencial.
- Puede usar nombres de dominio en lugar de direcciones IP.


COM-900 COMUNICADORES GARNET ALONSO



CARACTERISTICAS

- Compatible con A2K4/A2K8 (Versión 2.8 o superior) y PC-732 (Todas las versiones)
- Transmisión: Wi-Fi certificada 2.4Ghz, IEEE 802.11.
- Certificado FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
- Potencia de transmisión: 20,5 dBm.
- Autenticación Wi-Fi vía WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.
- Antena: tipo PCB trace.
- 2 destinatarios IP para reportes de monitoreo.
- Permite la programación propia y del panel con el software AC4
- Permite la programación por APP en modo AP desde la app Garnet Programmer
- *Reportes con formato residencial.*

COM-900 COMUNICADORES GARNET ALONSO

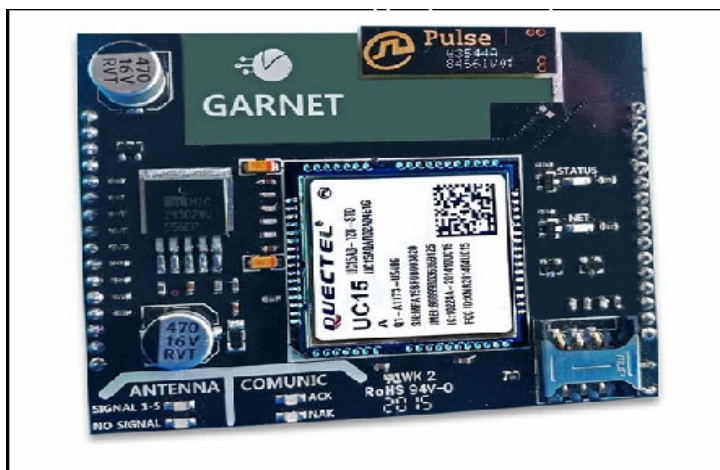

CARACTERISTICAS

- Compatible con panel PC-900T / PC-900G
- Transmisión: GSM, GPRS / SMS.
- Cuatribanda Automático: 850/1900MHz UMTS -- 850/900/1800/1900MHz GSM
- Configuración de Carriers: Automática.
- 110dBm @UMTS Bands -108.5dBm @GSM 900MHz -108.5dBm @GSM 1800MHz
- 2 destinatarios IP para reportes de monitoreo.
- Permite la programación propia y del panel con el software AC4
- Permite la programación por App en modo AP desde Garnet Programmer
- Reportes con formato residencial (restricción de eventos para versiones de panel titanium).
- Puede usar nombres de dominio en lugar de direcciones IP.
- Permite la operación remota del sistema a través de teléfonos inteligentes utilizando la App Alarm Home / Garnet Control según corresponda.
- Hasta 20 usuarios residenciales.

DH-HAC-B1A11P-0280B / Cámara Bullet **DAHUA**



Características:

- Bullet Camera 1 Megapixel 720P
- Lente fijo 2.8mm
- Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
- Para Interior y Exterior IP67
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DH-HAC-B1A21P-0360B / Cámara Bullet **DAHUA**



Características:

- Bullet Camera 2 Megapíxel Full HD 1080P
- Lente fijo 3,6mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Apta para Interiores /Exteriores IP67
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DH-HAC-B2A11P-0280B / Cámara Bullet **DAHUA**



Características:

- Bullet Camera 1 Megapíxel Máx.
30fps @720P
- Lente fijo 2,8mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR
inteligente.
- Metálica Apta para Interiores /
Exteriores
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DH-HAC-B2A21P-0360B / Cámara Bullet **DAHUA**



Características:

- Bullet Camera 2 Megapíxel Máx. 30fps @1080P
- Lente fijo 3,6mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Metálica Apta para Interiores /Exteriores IP67
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DH-HAC-HFW1000RMP-0360B-S3 / Cámara Bullet **DAHUA**



Características:

- Bullet Camera 1 Megapíxel Máx.
25/30fps @720P
- Lente fijo 3,6mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Carcasa Metálica Apta para Exteriores /
Interiores IP67
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DH-HAC-HFW1000RMP-0360B-S3 / Cámara Bullet **DAHUA**



Características:

- Bullet Camera 1 Megapíxel Máx.
25/30fps @720P
- Lente fijo 3,6mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Carcasa Plástica Apta para Exteriores /
Interiores IP67
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DH-HAC-T1A11P-0280B / Cámara Domo **DAHUA**



Características:

- 1 Megapíxel Máx. 30fps @720P
- Lente fijo 2,8mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Mini Domo Plástica Apta / Interiores
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DH-HAC-T1A21P-0360B / Cámara Domo **DAHUA**



Características:

- 2 Megapíxel Máx. 25/30fps @ 1080P
- Lente fijo 3,6mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Domo Plástica 4 en 1 Apta / Interiores
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.
- Domo plástico.
4 en 1.

DH-HAC-T2A21P-0360B / Cámara Domo **DAHUA**



Características:

- 2 Megapíxel Máx. 30fps @ 1080P
- Lente fijo 3,6mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Domo Metálica 4 en 1 Apta / Interiores IP67
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.
- Domo plástico.
4 en 1.

DH-HAC-T1A21P-0280B / Cámara Domo

DAHUA



Características:

- 2 Megapíxel Máx. 30fps @ Full HD1080P
- Lente fijo 2,8mm
- Máx. Longitud IR 20m, IR inteligente.
- Domo Plástica Apta / Interiores / Exteriores
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.
- Domo plástico.
4 en 1.

DH-HAC-HDW1200 TLP-A0360 / Cámara Domo **DAHUA**



Características:

- Resolución de 2 Megapíxel Max.30 fps
- HDCVI, AHD, HDTVI,SD
- Micrófono Integrado
- Lente fija 3.6mm
- Visión Infra Roja Smart 30 Mts
- Angulo de Visión: H 87.5°
- Material: Metal + Plástico
- Apto Exterior: IP67 (lluvias fuertes)
- Alimentación: DC12V

DH-XVR1A04 / XVR ***DAHUA***



Características:

- 4 Canales de Video y 1 Canal de Audio
- Visualización FULL HD 1080P
- DVR Pentahíbrido Compatible HD-TVI + HD-CVI + AHD + Analógica + IP
- Grabación en 4 canales a 15 fps c/u. a 1080N
- Soporta hasta 1 disco rígido SATA de 6TB
- Salida VGA y HDMI
- Visualización por Celular Android iPhone

DH-XVR4104HS-X1 / XVR

DAHUA



Características:

- 4 Canales de Video y 1 Canal de Audio
- XVR 5 en 1
- Visualización FULL HD 720P/1080P
- Grabador de video digital de 4
- canales Pentahibrido Compatible 5 Tecnologías
- HD-TVI + HD-CVI + AHD + Analógica + IP
- Soporta hasta 1 disco rígido SATA de 6TB
- Visualización por Celular Android iPhone
- Fuente de alimentación DC12V / 1.5A
- Admite 1 HDD SATA, hasta 6 TB

DH-XVR1A08 / XVR

DAHUA



Características:

- Grabador de video 8 Canales y 1 Canal de Audio
- Visualización FULL HD 720P/1080P
- Velocidad de grabación 720/1080
- Grabador de video Pentahíbrido Compatible 5 Tecnologías
- HD-TVI + HD-CVI + AHD + Analógica + IP
- Soporta hasta 1 disco rígido SATA III de 6TB
- Visualización por Celular Android iPhone
- Fuente de alimentación DC12V / 1.5A
- Salida: 1VGA / 1HDMI

DH-XVR4108HS-X1 / XVR 7201080

DAHUA



Características:

- Grabador de Video digital Pentahíbrido compacto 1U 8 Canales
- Visualización FULL HD 720P
- Velocidad de grabación 720P
- Compatible 5 Tecnologías
- HD-TVI + HD-CVI + AHD + CVBS + IP Maximo de 10 entradas de cámaras IP cada canal hasta 6MP
- Soporta hasta 1 disco rígido SATA HDD de hasta 6TB
- Visualización por Celular Android iPhone
- Fuente de alimentación DC12V / 1.5A
- Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial

DH-XVR1B16H / XVR

DAHUA



Características:

- Grabador de Video digital Pentahíbrido 16 Canales
- Visualización FULL HD 1080P
- Velocidad de grabación 1080
- Compatible 5 Tecnologías
- HD-TVI + HD-CVI + AHD + CVBS + IP
- Máximo de 24 entradas de cámaras IP cada canal hasta 6MP
- Soporta hasta 1 disco rígido SATA HDD de hasta 6TB
- Visualización por Celular Android iPhone
- Fuente de alimentación DC12V / 1.5A
- Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial
- Búsqueda y sistema de video inteligente
- Cableado por cámara hasta 1200 metros

DH-XVR1B16H / XVR

DAHUA



Características:

- Grabador de Video digital Pentahíbrido 16 Canales y 1 canal de audio
- 2 canales IP de hasta 5MP
- Visualización FULL HD 1080P
- Velocidad de grabación 1080
- Compatible 5 Tecnologías
- HD-TVI + HD-CVI + AHD + Analógica + IP
- Grabación en 16 canales a 30 fps c/u. a 720P
- Grabación en 16 canales a 15 fps c/u. a 1080N
- Salida VGA y HDMI
- Soporta hasta 1 disco rígido SATA de hasta 8TB
- Visualización por Celular Android iPhone
- Fuente de alimentación DC12V / 1.5A

DS-2CE16C0T-IPF / Cámara Bullet **HIKVISION**

HIKVISION



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/ Analógica)
- Cámara de 720p ó 1 Mp
- Lente 2,8mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- IP 66 Plástica apta Interior/exterior.
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-2CE16D0T-IPF / Cámara Bullet **HIKVISION**

HIKVISION



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/Analógica)
- Cámara de 1080p ó 2 Mp
- Lente 3,6mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- IP 66 Plástica apta Interior/exterior.
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-2CE16COT-IRF / Cámara Bullet **HIKVISION**

HIKVISION



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/ Analógica)
- Cámara de 720p ó 1 Mp
- Lente 2,8mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- IP 66 Metálica apta exterior a prueba de agua
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-2CE16DOT-IF / Cámara Bullet
HIKVISION

HIKVISION



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/Analógica)
- Cámara de 1080p ó 2 Mp
- Lente 2,8mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- IP 66 Metálica apta exterior a prueba de agua
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-2CE56C0T-IPF / Cámara Domo

HIKVISION



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/Analógica)
- Cámara de 720p ó 1 Mp
- Lente 2,8mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- Plástica apta Interior
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-2CE56D0T-IPF / Cámara Domo ***HIKVISION***



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/Analógica)
- Cámara Full HD de 1080p ó 2 Mp
- Lente 2,8mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- Plástica apta Interior
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-2CE56C0T-IRMF / Cámara Domo

HIKVISION



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/ Analógica)
- Cámara Full HD de 720p ó 1 Mp
- Lente 2,8mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- Metálica Apta Exterior IP66 a Prueba de Agua.
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-2CE56D0T-IF / Cámara Domo

HIKVISION



Características:

- HD-TVI (4 en 1, se pasa a AHD/CVI/ Analógica)
- Cámara Full HD de 1080p ó 2 Mp
- Lente 2,8mm
- IR Visión nocturna 20Mts.
- Min. Iluminación 0,01 Lux
- Base Plástica Cuerpo de Metal Apta Interior/Exterior IP66
- Alimentación 12V.
- Consumo 4W MAX.

DS-7204HGHI-F1 / DVR

HIKVISION



Características:

- Turbo 3.0 HD 720P
- 4 Canales de Video + 1 CH IP (960P)
- Soporta Analógico CVBS/HDTVI/AHD/IP
- Soporta 1 Disco h/6TB
- 2 Puertos USB 2.0
- Grabación 720P 30FPS /1080P Lite 12FPS

DS-7204HQHI-K1 / DVR

HIKVISION



Características:

- GRABADORA HIBRIDA TURBO 4.0 HD 1080P
- 4 Canales de Video + 1 CH IP (Convertible h/5CH IP 1080P)
- Soporta Analógico CVBS/HDTVI/HDCVI/AHD/IP
- 1 Entrada/Salida de Audio - 1 Salida VGA/HDMI + 1 Salida BNC
- Soporta 1 Disco h/6TB
- 2 Puertos USB 2.0
- 4 entradas/1 salidas alarma
- Grabación 720P /1080P

DS-7208HGHI-F1 / DVR

HIKVISION



Características:

- 8 Canales de Video + 2 CH IP (720P/1080P)
- Soporta Analógico CVBS/HDTVI/AHD/IP
- 1 Entrada/Salida de Audio - 1 Salida VGA/HDMI
- Soporta 1 Disco h/6TB - 2 Puertos USB 2.0
- RED 10/100 - Grabación 720P 30FPS /1080P Lite 12FPS - H.264/H.264+

DS-7208HQHI-K1 / DVR

HIKVISION



Características:

- Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 4 canal IP
- Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI, HD-CVI, Analógico, IP y AHD
- HD-TVI: 1080p / 720p.
- Salida de vídeo en HDMI / VGA:
- Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω), resolución máxima: 704 x 480.
- HDMI y VGA: salida simultanea.
- Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ)
- Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ).

DS-7216HGH-K1 / DVR

HIKVISION



Características:

- Grabadora de 16ch
- Soporta dos canales IP 720P – HD TVI
AHD + CVBS + IP
- Resolución de grabación máxima de 1080P lite
- Entrada de video / audio
- Entrada de audio: | 1-ch
- Entrada de video analógica y HD-TVI: | Interfaz BNC de 16 canales
- Soporta entrada HDTVI: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz
- Compresión de audio: | G.711u
Interfaz de entrada de audio: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kO)
- Audio bidireccional: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KO)
- Salida HDMI / VGA: | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

DS-7216HGH-K1 / DVR

HIKVISION



Características:

- Grabadora de 16ch
- Soporta dos canales IP 720P – HD TVI
AHD + CVBS + IP
- Resolución de grabación máxima de 1080P lite
- Entrada de video / audio
- Entrada de audio: | 1-ch
- Entrada de video analógica y HD-TVI: | Interfaz BNC de 16 canales
- Soporta entrada HDTVI: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz
- Compresión de audio: | G.711u
Interfaz de entrada de audio: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
- Audio bidireccional: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
- Salida HDMI / VGA: | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

KIT MARSHALL 3 DIGITAL



KIT DE MARSHALL 3 DIGITAL

- Marshall 3 Digital + Marshall APP
- 1 Iris Pet RF
- 1 Pulsar RF con pila incluida
- 1 control Remo Cover con pila incluida
- 1 Sirena Exterior
- 1 Sirena Interior
- 1 Batería
- 1 Rótula
- Cartel

KIT MARSHALL 3



KIT DE MARSHALL 3

- Marshall 3 + Marshall APP
- 1 Iris Pet RF
- 1 Pulsar RF con pila incluida
- 1 control Remo Cover con pila incluida
- 1 Sirena Exterior
- 1 Sirena Interior
- 1 Batería
- 1 Rótula
- Cartel

KIT MARSHALL IP



KIT DE MARSHALL IP

- Marshall IP + Marshall SMART APP
- 1 Iris Pet RF
- 1 Pulsar RF con pila incluida
- 1 control Remo Cover con pila incluida
- 1 Sirena Exterior
- 1 Sirena Interior
- 1 Batería
- 1 Rótula
- Cartel

KIT MARSHALL GO



KIT DE MARSHALL GO

- Panel Marshall GO con sirena incorporada
- Batería de 12V 1,3A.
- 1 Iris Pet RF
- 1 Pulsar RF
- 1 Remo Cover con pila incluida.

KIT MARSHALL GO PLUS



KIT DE MARSHALL GO PLUS

- Panel Marshall GO PLUS con sirena incorporada
- Batería de 12V 1,3A.
- 1 Iris Pet RF
- 1 Pulsar RF
- 1 Remo Cover con pila incluida.

CENTRAL MARSHALL 3 DIGITAL



CARACTERISTICAS

- Central GPRS 3G de 15 zonas inalámbricas + 6 cableadas.
- Puede colocar CHIP CELULAR.
- Control total en tiempo real desde Marshall SMART.
- Zonas configurables.
- Aviso de batería baja de sensores.
- 2 PGMs e Identificación de usuarios y zonas.

Central MARSHALL IP



CARACTERISTICAS

- Central WIFI de 15 zonas inalámbricas + 6 cableadas.
- Control total en TIEMPO REAL desde app Marshall Smart, SIN COSTOS de comunicación para el usuario.
- Zonas configurables.
- Aviso de batería baja de sensores.
- Identificación de usuarios y zonas.

SENSOR DE MOVIMIENTO IRIS PET OUTDOOR / EXTERIOR MARSHALL



CARACTERÍSTICAS:

- Sensor de movimiento inalámbrico apto para exterior.
- Ultra bajo consumo.
- Pila incorporada de duración máxima de 24 meses.
- Análisis digital de la imagen, apto mascotas hasta 20 kg.
- Sensibilidad ajustable.
- Factor IP65. Sistema de compensación de temperatura.
- Incluye receptor para anexar en Marshall 3, Marshall IP y Marshall GO.

SENSOR DE MOVIMIENTO IRIS PET RF / INTERIOR MARSHALL



CARACTERÍSTICAS:

- Infrarrojo inalámbrico digital microprocesado.
- Aviso de batería baja por SMS.
- Antimascotas seleccionable de 5 a 25 kg.
- Distancia a cubrir seleccionable de 5 a 15 metros.
- Ultra bajo consumo. Angulo de detección de 90°.
- Transmisor a cristal, termocompensado, control inteligente de falso disparo.
- Apto centrales Marshall 3, Marshall IP y Marshall GO.
- Enlace inalámbrico 25 metros.

SENSOR PULSADOR MAGNÉTICO PULSAR RF MARSHALL



CARACTERÍSTICAS:

- Magnético inalámbrico microprocesado.
- Aviso de batería baja por SMS.
- Amplio GAP evitando falsos disparos.
- Apto centrales Marshall 3, Marshall IP y Marshall GO.
- Enlace inalámbrico 25 metros.
Incluye pila.

SENSOR SMOKE RF MARSHALL



CARACTERÍSTICAS:

- Detector de humo autónomo e inalámbrico.
- Apto centrales Marshall 3, Marshall IP y Marshall GO.

CODER BASE *MARSHALL*



CARACTERÍSTICAS:

- Receptor universal para agregar 2 zonas inalámbricas y 1 canal para activación por control remoto.
- Apto para todo tipo de centrales. Acepta infrarrojo, magnético y control remoto de la línea Security Factory.

INTERCELL CLOUD *MARSHALL*



CARACTERÍSTICAS:

- Módulo de comunicación WIFI apto para cualquier panel de alarma.
- Alimentación 12VCC.
- 3 entradas por masa, 2 salidas por relé simple inversor.
- Manejo total vía App Intercell Cloud, con funciones de reporte de robo asalto.
- Posibilidad de activar y desactivar, ver historial y solicitud S.O.S vía SMS coordenadas en Google Maps.

KEY CODER RK MARSHALL



CARACTERÍSTICAS:

- Teclado inalámbrico.
- Muy sencilla programación y uso para el usuario final.
- Posibilidad de armado total, parcial y pánico sonoro.
- Alimentación de batería de 9V.
- Apto centrales Marshall 3, Marshall IP y Marshall GO.

REMO COVER

MARSHALL



CARACTERÍSTICAS:

- Control remoto de 3 canales con tapa protectora.
- Excelente alcance, botones de goma resistentes.
- Diseño compacto y robusto.
- Apto centrales Marshall 3, Marshall IP y Marshall GO.
- Enlace inalámbrico 25 metros.
- Incluye pila y llavero.

SI 120 SIENA INTERIOR *MARSHALL*



CARACTERÍSTICAS:

- Sirena de interior 120 db.
- Gabinete plástico, muy potente.

SP 400 SIRENA EXTERIOR *MARSHALL*



CARACTERÍSTICAS:

- Nueva modelo! Diseño moderno y minimalista.
- Mayor potencia con nuevo sonido de 120 dB.
- Led indicador de activación.
- Flash ante evento de robo.
- Doble sistema anti desarme.
- Consumo menor a 300 mA.
- Gabinete ultra resistente apto exterior.
- Función de auto alimentada con batería de 9V.

ROTULA *MARSHALL*



CARACTERÍSTICAS

- Rótula universal para sensor Iris Pet RF.

CARTEL

MARSHALL



CARACTERÍSTICAS

- Cartel de propiedad protegida Alarmas Marshall.